


Soluzione a secco per solaio in legno

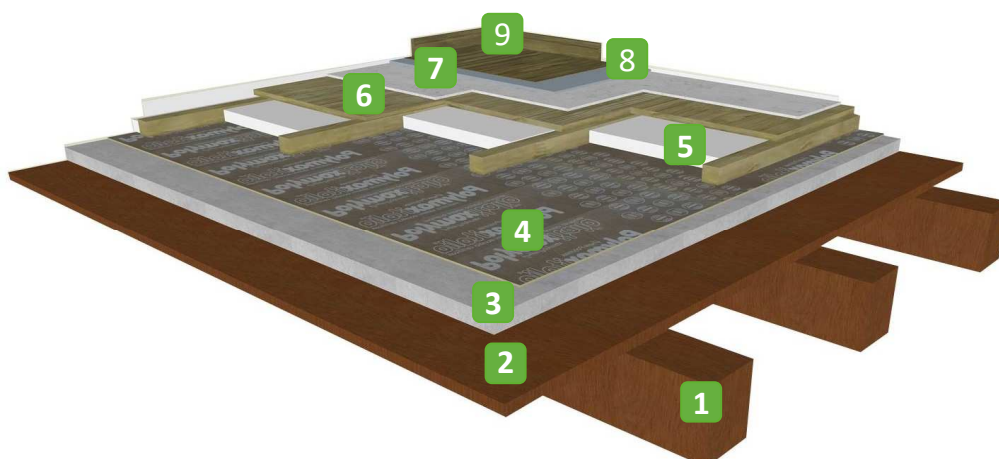

STRATIGRAFIA

SPESSORE

1	Travi in legno	20,0 cm
2	Tavolato in legno	2,0 cm
3	Cappa collaborante	5,0 cm
4	Manto antivibrante MICROBIT 4+2 mm sigillato con striscia ROTOCELL AD e fascia perimetrale POLYCELL AD sp. 5 mm H. 10 cm	0,6 cm
5	Listellatura in magatelli di legno dim. 40x50 mm e intercapedine isolata con pannello fonoassorbente POLYWALL 40 mm	5,0 cm
6	Tavolato tipo OSB	2,0 cm
7	Lastra massiva fibrorinforzata MAX-CORE 12 mm	1,2 cm
8	Materassino sottoparquet POLYWOOD 2 mm	0,2 cm
9	Pavimento laminato	0,9 cm

Totale 36,90 cm

Intervento

Indice del rumore da calpestio

$L'_{n,w}$:

59 dB

