

# POLYWOOD 2 mm



## VANTAGGI

Il più economico manto sottoparquet  
Inattaccabile da muffe e parassiti  
Ottimo abbattimento acustico per un  
prodotto sottoparquet

## DESCRIZIONE

Manto acustico sottoparquets composto da un polietilene espanso estruso a cellulazione sottile, rivestito da un nylon protettivo sbordante da 20 cm circa. Presenta una buona resistenza meccanica e si adegua perfettamente alle irregolarità delle superfici di appoggio. Questo materiale è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti, risulta stabile nel tempo ed è indicato per laminati a basso spessore.

### DIMENSIONI

Spessore	mm	2 mm
Formato	Rotolo	1,20 x 25 m
Confezione	Bancale	180,0 m <sup>2</sup>


### DATI TECNICI

Abbattimento acustico	$\Delta L_{n,w}$	23 dB	UNI EN ISO 140/7
Densità	$\rho$	22 Kg/m <sup>3</sup>	

### DATI ACUSTICI (ESTRATTI DA PROVE DI LABORATORIO)

$L'_{nt,0,w}$ (dB) Prova su solaio nudo	$L'_{nt,w}$ (dB) Prova con sottoparquet + parquet flottante sp. 6 mm	$\Delta L_{nt,w}$ (dB) Miglioramento dovuto alla presenza del materiale
85	62	23

## ESEMPIO DI POSA

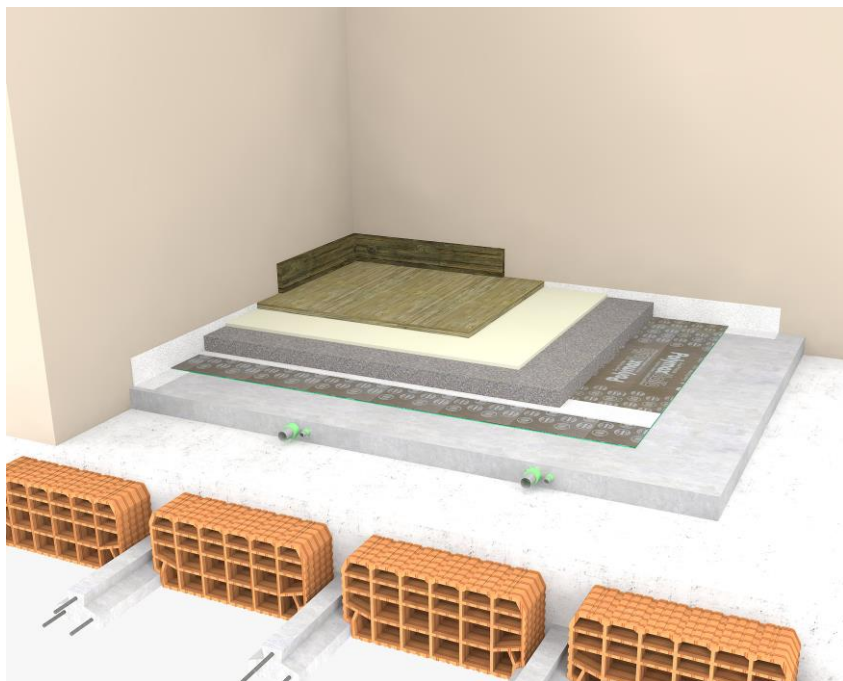

- 1 Pavimentazione in legno
- 2 Sottoparquet  
**POLYWOOD 2 mm**
- 3 Massetto in sabbia  
cemento
- 4 Manto acustico  
adeguato
- 5 Massetto alleggerito a  
copertura degli impianti
- 6 Fascia perimetrale di  
desolidarizzazione

**ATTENZIONE:** Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

Rev. 0 - 21/05/2019

**Emanuele Bonifazi**  
Responsabile Direzione Tecnica

**POLYMAXITALIA**  
Specialisti dell' Isolamento Acustico

**POLYMAXITALIA Srl**  
Via Mestre, 4 Z.I. – 31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Tel +39 0423 493544 Fax +39 0423 497841  
info@polymaxitalia.it – www.polymaxitalia.it