

STRISCIA POLYPRILL




DESCRIZIONE

Strato separatore in rotoli ad alto taglio acustico composto da un agglomerato di granuli di gomma naturale e sintetica proveniente da eco-riciclo, pressato e legato da resine poliuretatiche polimerizzate sp. 4 mm e densità 900 Kg/m³, con ottima resistenza alla compressione. Il prodotto agisce come fascia perimetrale e come desolidarizzante delle partizioni verticali, impedendo quindi il trasmettersi delle vibrazioni. Si posa in continuo senza interruzioni alla base di tutte le pareti da costruire.


DIMENSIONI

Spessore	Altezza	Lunghezza	Confezione	Bancale
4 mm	10 cm	10 m	Bancale	1350,0 m
4 mm	15 cm	10 m	Bancale	1050,0 m
4 mm	20 cm	10 m	Bancale	750,0 m
4 mm	25 cm	10 m	Bancale	600,0 m
4 mm	33 cm	10 m	Bancale	450,0 m
4 mm	40 cm	10 m	Bancale	350,0 m

DATI TECNICI - schiacciamento

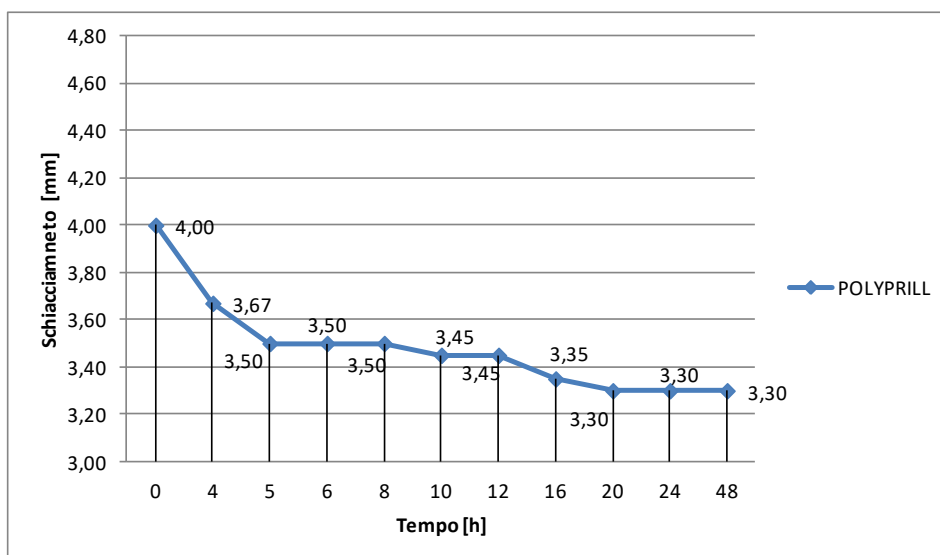

ESEMPIO DI POSA

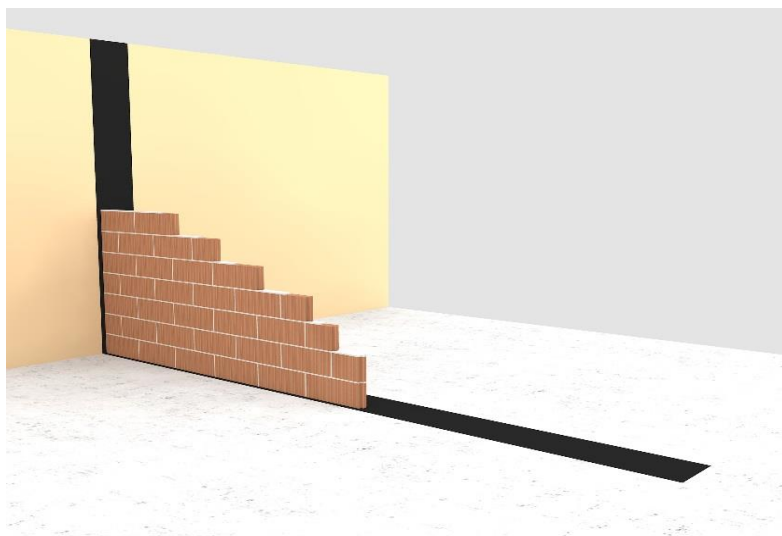

1

Divisoria di nuova
realizzazione (muratura o
struttura per cartongesso)

2

Fascia di taglio acustico
POLYPRILL

PROCEDIMENTO

Pulire accuratamente la superficie di posa e stendere la striscia sottomuro Polyprill. Questa striscia agisce come desolidarizzante delle partizioni verticali, impedendo quindi al rumore di passare attraverso la struttura delle murature.

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

Rev. 0 - 21/05/2019

Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica

POLYMAXITALIA
Specialisti dell' Isolamento Acustico

POLYMAXITALIA Srl
Via Mestre, 4 Z.I. – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel +39 0423 493544 Fax +39 0423 497841
info@polymaxitalia.it – www.polymaxitalia.it